


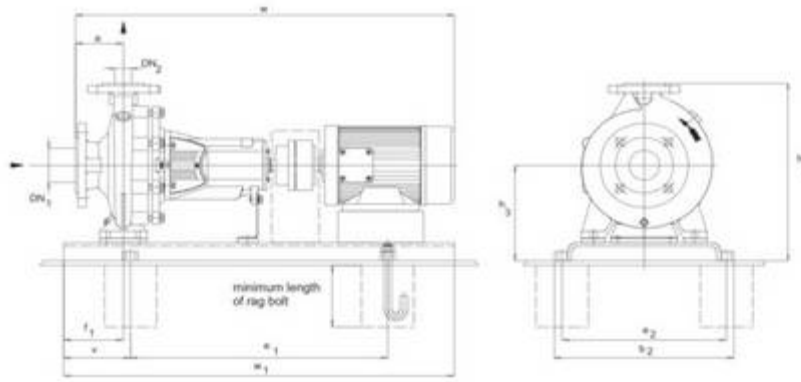

تاریخ: ۲۷-۰۱-۱۴۰۲

لیست قیمت کوپل و شاسی صنعتی مطابق با استاندارد ISO 5199 دور ۲۹۵۰

| Total Price (Rials) | Baseplate No. | Weight kg |      | Cplg. | Motor                                 |                                      | Size   |    |
|---------------------|---------------|-----------|------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|----|
|                     |               | unit      | pump |       | kW                                    | size                                 |        |    |
| 126,049,165         | 5             | 51        | 31   | B68   | 0.55                                  | 71                                   | 32-125 | 8  |
| 126,049,165         | 5             | 52        |      |       | 0.75                                  | 80                                   |        |    |
| 126,049,165         | 5             | 54        |      |       | 1.1                                   | 80                                   |        |    |
| 126,049,165         | 5             | 57        |      |       | 1.5                                   | 90S                                  |        |    |
| 138,476,580         | 6             | 74        |      |       | 2.2                                   | 90L                                  |        |    |
| 138,476,580         | 6             | 72        | 33   | B80   | 1.5                                   | 90S                                  | 32-160 | 8  |
| 157,651,933         | 7.1           | 80        |      |       | 2.2                                   | 90L                                  |        |    |
| 180,588,813         | 8.1           | 89        |      |       | 3                                     | 100L                                 |        |    |
| 180,588,813         | 8.1           | 96        |      |       | 4                                     | 112M                                 |        |    |
| 157,651,933         | 7.1           | 81        | 34   | B68   | 2.20<br>3.00<br>4.00<br>5.50<br>7.50  | 90L<br>100L<br>112M<br>132S<br>132S  | 32-200 | 8  |
| 178,672,647         | 8.1           | 90        |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 180,588,813         | 8.1           | 97        |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 212,402,160         | 9.1           | 128       |      | B80   |                                       |                                      |        |    |
| 240,770,167         | 10.1          | 138       |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 240,770,167         | 10.1          | 151       | 46   | B95   | 7.50<br>11.00<br>15.00                | 132S<br>160M<br>160M                 | 32-250 | 10 |
| 276,463,943         | 11.1          | 171       |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 276,463,943         | 11.1          | 184       |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 138,476,580         | 6             | 64        |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 138,476,580         | 6             | 67        | 28   | B68   | 1.10<br>1.50<br>2.20<br>3.00          | 80<br>90S<br>90L<br>100L             | 40-125 | 8  |
| 159,568,100         | 7.1           | 71        |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 159,568,100         | 7.1           | 80        |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 159,568,100         | 7.1           | 80        |      | B80   |                                       |                                      |        |    |
| 138,476,580         | 6             | 69        | 30   | B68   | 1.50<br>2.20<br>3.00<br>4.00<br>5.50  | 90S<br>90L<br>100L<br>112M<br>132S   | 40-160 | 8  |
| 157,651,933         | 7.1           | 77        |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 159,568,100         | 7.1           | 79        |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 180,588,813         | 8.1           | 93        |      | B80   |                                       |                                      |        |    |
| 214,787,853         | 9.1           | 115       |      | B95   |                                       |                                      |        |    |
| 180,588,813         | 8.1           | 92        | 36   | B80   | 3.00<br>4.00<br>5.50<br>7.50<br>11.00 | 100L<br>112M<br>132S<br>132S<br>160M | 40-200 | 10 |
| 180,588,813         | 8.1           | 99        |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 214,787,853         | 9.1           | 122       |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 214,787,853         | 9.1           | 133       |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 276,463,943         | 11.1          | 162       |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 240,770,167         | 10.1          | 151       | 46   | B95   | 7.50<br>11.00<br>15.00<br>18.50       | 132S<br>160M<br>160M<br>160L         | 40-250 | 10 |
| 276,463,943         | 11.1          | 171       |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 276,463,943         | 11.1          | 184       |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 301,747,232         | 11.4          | 224       |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 138,476,580         | 6             | 69        | 30   | B68   | 1.50<br>2.20<br>5.50                  | 90S<br>90L<br>132S                   | 50-125 | 8  |
| 157,651,933         | 7.1           | 77        |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 214,787,853         | 9.1           | 116       |      | B95   |                                       |                                      |        |    |
| 157,651,933         | 7.1           | 83        | 36   | B68   | 2.20<br>3.00<br>4.00<br>5.50<br>7.50  | 90L<br>100L<br>112M<br>132S<br>132S  | 50-160 | 10 |
| 178,672,647         | 8.1           | 92        |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 180,588,813         | 8.1           | 99        |      | B80   |                                       |                                      |        |    |
| 212,402,160         | 9.1           | 122       |      |       |                                       |                                      |        |    |
| 212,402,160         | 9.1           | 122       |      |       |                                       |                                      |        |    |

|             |      |     |  |     |       |      |  |  |
|-------------|------|-----|--|-----|-------|------|--|--|
| 214,787,853 | 9.1  | 133 |  | B95 | 11.00 | 160M |  |  |
| 276,463,943 | 11.1 | 162 |  |     |       |      |  |  |

\* Motor protection

Dimensions listed are taken the SIEMENS catalogue.

| Total Price (Rials) | Baseplate No. | Weight kg |      | Cplg. | Motor |        | Size    |    |
|---------------------|---------------|-----------|------|-------|-------|--------|---------|----|
|                     |               | unit      | pump |       | kW    | size   |         |    |
| 180,588,813         | 8.1           | 96        | 40   | B80   | 3.00  | 100L   | 50-200  | 10 |
| 180,588,813         | 8.1           | 103       |      |       | 4.00  | 112M   |         |    |
| 214,787,853         | 9.1           | 126       |      | B95   | 5.50  | 132S   |         |    |
| 214,787,853         | 9.1           | 136       |      |       | 7.50  | 132S   |         |    |
| 276,463,943         | 11.1          | 167       |      |       | 11.00 | 160M   |         |    |
| 276,463,943         | 11.1          | 180       |      |       | 15.00 | 160M   |         |    |
| 276,463,943         | 11.1          | 188       | 50   |       | 15.00 | 160M   | 50-250  | 12 |
| 304,275,406         | 11.4          | 228       |      |       | 18.50 | 160L   |         |    |
| 378,300,234         | 12.1          | 243       |      | B110  | 22.00 | 180M   |         |    |
| 381,659,274         | 12.1          | 303       |      | B125  | 30.00 | 200L   |         |    |
| 180,588,813         | 8.1           | 98        | 33   | B80   | 3.00  | 100L   | 65-125  | 10 |
| 180,588,813         | 8.1           | 104       |      |       | 4.00  | 112M   |         |    |
| 214,787,853         | 9.1           | 119       |      |       | 5.50  | 132S   |         |    |
| 214,787,853         | 9.1           | 130       |      |       | 7.50  | 132S   |         |    |
| 214,787,853         | 9.1           | 125       | 39   | B95   | 5.50  | 132S   | 65-160  | 10 |
| 214,787,853         | 9.1           | 136       |      |       | 7.50  | 132S   |         |    |
| 276,463,943         | 11.1          | 165       |      |       | 11.00 | 160M   |         |    |
| 276,463,943         | 11.1          | 179       |      |       | 15.00 | 160M   |         |    |
| 276,463,943         | 11.1          | 170       | 45   |       | 11.00 | 160M   | 65-200  | 12 |
| 276,463,943         | 11.1          | 183       |      |       | 15.00 | 160M   |         |    |
| 304,275,406         | 11.4          | 222       |      | 18.50 | 160L  |        |         |    |
| 378,300,234         | 12.1          | 238       |      | B110  | 22.00 | 180M   |         |    |
| 381,659,274         | 12.1          | 298       | B125 | 30.00 | 200L  | 65-250 | 14      |    |
| 304,275,406         | 11.4          | 254       | B95  | 18.50 | 160L  |        |         |    |
| 381,659,274         | 12.1          | 290       | B125 | 22.00 | 180M  |        |         |    |
| 381,659,274         | 12.1          | 397       |      | 30.00 | 200L  |        |         |    |
| 417,231,594         | 12.3          | 332       |      | 37.00 | 200L  |        |         |    |
| 417,231,594         | 12.3          | 357       |      | 45.00 | 225M  |        |         |    |
| 240,770,167         | 10.1          | 148       | 43   | B95   | 7.50  | 132S   | 80-160  | 10 |
| 276,463,943         | 11.1          | 167       |      |       | 11.00 | 160M   |         |    |
| 276,463,943         | 11.1          | 181       |      |       | 15.00 | 160M   |         |    |
| 304,275,406         | 11.4          | 220       |      |       | 18.50 | 160L   |         |    |
| 378,300,234         | 12.1          | 235       |      | B110  | 22.00 | 180M   |         |    |
| 304,275,406         | 11.4          | 226       | 60   | B95   | 15.00 | 160M   | 80-200  | 14 |
| 304,275,406         | 11.4          | 244       |      |       | 18.50 | 160L   |         |    |
| 378,300,234         | 12.1          | 259       |      | B110  | 22.00 | 180M   |         |    |
| 381,659,274         | 12.1          | 314       |      | B125  | 30.00 | 200L   |         |    |
| 417,231,594         | 12.3          | 338       |      |       | 37.00 | 200L   |         |    |
| 378,300,234         | 12.1          | 293       | 75   | B110  | 22.00 | 180M   | 80-250  | 16 |
| 413,872,554         | 12.3          | 348       |      |       | 30.00 | 200L   |         |    |
| 422,852,048         | 13.1          | 372       |      | B125  | 37.00 | 200L   |         |    |
| 485,534,166         | 14.1          | 402       |      |       | 45.00 | 225M   |         |    |
| 582,854,310         | SPECIAL       | 651       |      | B140  | 55.00 | 250M   |         |    |
| 304,275,406         | 11.4          | 263       | 78   | B95   | 18.50 | 160L   | 100-160 | 12 |
| 378,300,234         | 12.1          | 278       |      | B110  | 22.00 | 180M   |         |    |
| 417,231,594         | 12.3          | 341       |      | B125  | 30.00 | 200L   |         |    |
| 417,231,594         | 12.3          | 365       |      |       | 37.00 | 200L   |         |    |
| 304,275,406         | 11.4          | 254       | 70   | B95   | 18.50 | 160L   | 100-200 | 14 |
| 378,300,234         | 12.1          | 269       |      | B110  | 22.00 | 180M   |         |    |
| 417,231,594         | 12.3          | 332       |      |       | 30.00 | 200L   |         |    |
| 417,231,594         | 12.3          | 357       |      |       | 37.00 | 200L   |         |    |

|             |         |     |     |      |       |      |         |    |
|-------------|---------|-----|-----|------|-------|------|---------|----|
| 485,534,166 | 14.1    | 397 | 85  | B125 | 45.00 | 225M | 100-250 | 16 |
| 417,231,594 | 12.3    | 358 |     |      | 30.00 | 200L |         |    |
| 485,534,166 | 14.1    | 382 |     |      | 37.00 | 200L |         |    |
| 485,534,166 | 14.1    | 413 |     |      | 45.00 | 225M |         |    |
| 582,854,310 | SPECIAL | 661 |     | B140 | 55.00 | 250M |         |    |
| SPECIAL     | SPECIAL | 827 | 100 | B160 | 75.00 | 280S | 125-200 | 14 |
| SPECIAL     | SPECIAL | 869 |     |      | 90.00 | 280M |         |    |
| SPECIAL     | SPECIAL | 677 |     | B140 | 55.00 | 250M |         |    |
| SPECIAL     | SPECIAL | 842 | 100 | B160 | 75.00 | 280S | 125-200 | 14 |
| SPECIAL     | SPECIAL | 884 |     |      | 90.00 | 280M |         |    |

### شاسی ها شامل موارد ذیل میباشد:

جک بولت: جهت سهولت جابجایی الکتروموتور در هم محوری (Alignment)

صفحه ماشینکای شده زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در هم تراز و هم محوری

سوراخهای رزوه شده زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در باز و بسته کردن موتور و پمپ از روی شاسی

کوبلینگ گارد محکم و استاندارد جهت محافظت از اپراتور مطابق با نقشه سه بعدی پیوست

پایه ارت برای اتصال کابل ارت به زمین برای محافظت از برق گرفتگی

قلایهای متقارن بلند کننده شاسی بصورت متوازن در چهار طرف

رنگ شاسی ها از نوع ایوکسی در سه مرحله است.

قبل از رنگ آمیزی شاسی برای استحکام و ماندگاری رنگ، مطابق استاندارد سند بلاست میگردد.

وزن شاسی مطابق استاندارد و به اندازه کافی سنگین جهت دمپ کردن لرزه های حاصل از حرکت دورانی الکتروموتور میباشد.

حجم جوشکاری مطابق با نقشه پیوست و در کلیه فصل مشترکها بصورت تمام جوش میباشد.

تأمین کوبلینگ در تعهد خریدار است.

