


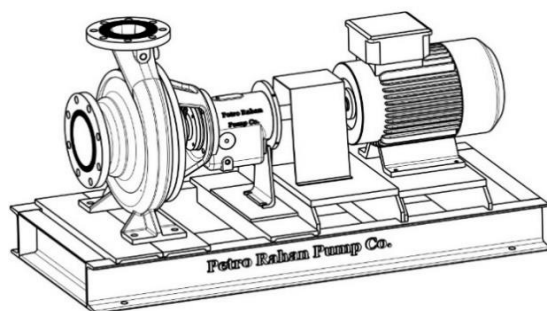

RAHAN
www.petrorahamump.ir

لیست قیمت کوپل و شاسی صنعتی مطابق با استاندارد ISO 5199 دور ۱۴۵۰ تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴-۰۴-۰۸							
Total Price (Rials)	Baseplate No.	Weight kg		Coupling	Motor		Size
		unit	pump		kW	size	
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	69	31	H80	0.37	71	32-125
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	71			0.37	71	
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	73	33	H80	0.55	80	32-160
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	74			0.55	80	32-200
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	76	34		0.75	80	
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	79			1.10	90S	
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	105			0.75	80	32-250
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	108	46		1.10	90S	
۶۸۴,۵۳۳,۴۶۸	9.1	112			1.50	90L	
۶۸۴,۵۳۳,۴۶۸	9.1	120			2.20	100L	
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	66	28	H80	0.37	71	40-125
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	68			0.55	80	40-160
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	68			0.37	71	
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	70			0.55	80	
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	72	30		0.75	80	
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	75			1.10	90S	
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	85			0.55	80	40-200
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	86			0.75	80	
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	89	36		1.10	90S	
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	93			1.50	90L	
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	108			1.10	90S	40-250
۶۸۴,۵۳۳,۴۶۸	9.1	112	46		1.50	90L	
۶۸۴,۵۳۳,۴۶۸	9.1	120			2.20	100L	40-315
۶۸۴,۵۳۳,۴۶۸	9.1	123			3.00	100L	
۶۸۴,۵۳۳,۴۶۸	9.1	163			2.20	100L	
۶۸۴,۵۳۳,۴۶۸	9.1	165	73		3.00	100L	
۷۸۵,۷۹۹,۰۲۰	10.1	170		H95	4.00	112M	50-125
۷۹۰,۶۲۵,۲۵۸	10.1	186			5.50	132S	
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	68			0.37	71	50-125
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	70	30		0.55	80	
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	72			0.75	80	
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	77			0.55	80	

ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	79	36	H80	0.75	80	50-160	10	
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	82			1.10	90S			
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	91	40		0.75	80	50-200		
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	94			1.10	90S			
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	97			1.50	90L			
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	106			2.20	100L			
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	116	50	H80	1.50	90L	50-250	10	
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	125			2.20	100L			
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	127			3.00	100L			
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	132			4.00	112M			
Υ9·,ϰϰΔ,ϰΔΛ	10.1	186	88	H95	4.00	112M	50-315	12	
Υ9·,ϰϰΔ,ϰΔΛ	10.1	201		H80	5.50	132S			
9ϰΛ,·9Υ,Υ9ϰ	11.1	226			7.50	132M			
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	83	33	H80	0.55	80	65-125	10	
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	84			0.75	80	65-160	10	
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	90	39		0.75	80			
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	97			1.50	90L			
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	115			2.20	100L			
		Weight kg		Cplg.	Motor		Size		
		unit	pump		kW	size			
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	107	45	H80	1.1	90S	65-200	10	
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	111			1.5	90L			
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	119			2.2	100L			
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	121			3	100L			
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	159	70		H80	2.20	100L	65-250	12
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	161				3.00	100L		
ΥΛΔ,Υ99,·ϰ·	10.1	167				4.00	112M		
9ϰϰ,9ϰϰ,·ϰϰ	11.1	196				92	H95	5.50	132S
9ϰϰ,9ϰϰ,·ϰϰ	11.1	237	5.50	132S					
1,·Δϰ,Δ91,ϰΥΥ	11.4	249	7.50	132M					
1,ϰϰΔ,ΔϰΥ,1ΥΛ	12.1	270	11.00	160M					
1,ϰΥΛ,ϰϰϰ,ΛΔ1	12.1	290		H110	15.00	160L			
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	102	43	H80	0.75	80	80-160	10	
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	105			1.10	90S			
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	108			1.50	90L			
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	117			2.20	100L			
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	119			3.00	100L			
ΔΔ·,ϰ9Δ,1Δ1	8.1	126	60		H80	1.50	90L	80-200	12
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	149				2.20	100L		
ϰΛϰ,Δϰϰ,ϰϰΛ	9.1	151				3.00	100L		
ΥΛΔ,Υ99,·ϰ·	10.1	156				4.00	112M		
Υ9·,ϰϰΔ,ϰΔΛ	10.1	172		H95	5.50	132S			
9ϰΛ,·9Υ,Υ9ϰ	11.1	198	75	H80	3.00	100L	80-250	12	
9ϰΛ,·9Υ,Υ9ϰ	11.1	203			4.00	112M			
9ϰϰ,9ϰϰ,·ϰϰ	11.1	219		H95	5.50	132S			
1,·Δϰ,Δ91,ϰΥΥ	11.4	231			7.50	132M			
9ϰϰ,9ϰϰ,·ϰϰ	11.1	240	95	H95	5.50	132S	80-315	12	
1,·Δϰ,Δ91,ϰΥΥ	11.4	252			7.50	132M			
1,·Δϰ,Δ91,ϰΥΥ	11.4	273			11.00	160M			

1,378,224,851	12.1	293		H110	15.00	160L		
1,365,537,178	12.1	324		H95	11.00	160M		
1,516,125,537	12.3	381			15.00	160L		
1,528,813,210	12.3	403	143	H110	18.50	180M	80-400	12
1,528,043,439	13.1	418			22.00	180L		
2,005,863,783	16.3	467		H125	30.00	200L		
684,533,468	9.1	168			2.20	100L		
684,533,468	9.1	170	78	H80	3.00	100L	100-160	12
684,533,468	9.1	175			4.00	112M		
790,625,258	10.1	204		H95	5.50	132S		
684,533,468	9.1	159			2.20	100L		
684,533,468	9.1	161		H80	3.00	100L		
785,799,020	10.1	167	70		4.00	112M	100-200	12
942,924,024	11.1	196			5.50	132S		
942,924,024	11.1	207		H95	7.50	132M		
928,097,796	11.1	214		H80	4.00	112M		
942,924,024	11.1	230	85		5.50	132S	100-250	12
1,056,591,477	11.4	241			7.50	132M		
1,365,537,178	12.1	262		H95	11.00	160M		
1,365,537,178	12.1	282			11.00	160M		
1,378,224,851	12.1	302	104	H110	15.00	160L	100-315	12
1,378,224,851	12.1	322			18.50	180M		
1,524,860,594	12.3	339		H125	22.00	180L		
1,516,125,537	12.3	417		H95	15.00	160L		
1,528,813,210	12.3	439			18.50	180M		
1,807,293,179	14.1	454		H110	22.00	180L		
2,005,863,783	16.3	502	177	H125	30.00	200L	100-400	12
2,297,108,985	17.1	553			37.00	225S		
2,297,108,985	17.1	574		H140	45.00	225M		
1,056,591,477	11.4			H95				
1,378,224,851	12.1	257	100		7.50	132M	125-200	12
		278			11.00	160M		
1,378,224,851	12.1	298		H110	15.00	160L		
1,056,591,477	11.4			H95				
1,378,224,851	12.1	259	102		7.50	132M	125-250	12
		280			11.00	160M		
1,378,224,851	12.1	300		H110	15.00	160L		
1,516,125,537	12.3	390		H95	15.00	160L		
1,528,813,210	12.3	412			18.50	180M		
1,807,293,179	14.1	426	151	H110	22.00	180L	125-315	12
2,005,863,783	16.3	475		H125	30.00	200L		
2,297,108,985	17.1	526		H140	37.00	225S		
2,005,863,783	16.3	514		H125	30.00	200L		
2,297,108,985	17.1	564			37.00	225S		
2,297,108,985	17.1	585	188	H140	45.00	225M	125-400	14
SPECIAL	SPECIAL	817		H160	55.00	250M		
SPECIAL	SPECIAL	1054		H180	75.00	280S		
1,365,537,178	12.1	296			7.50	132M		
1,365,537,178	12.1	329	123	H95	11.00	160M	150-200	12
1,378,224,851	12.1	348			15.00	160L		
1,528,813,210	12.3	368			18.50	180M		
1,378,224,851	12.1	354		H110	15.00	160L		
1,528,813,210	12.3	374	128		18.50	180M	150-250	12

۱,۵۴۴,۰۹۰,۸۲۲	13.1	391	H125	22.00	180L		
۲,۰۲۳,۶۲۲,۹۵۴	16.3	454	H140	30.00	200L		
		Weight kg		Motor		Size	
		unit	pump	Cplg.	kW	size	
۱,۸۰۷,۲۹۳,۱۷۹	14.1			H110			
۲,۰۰۵,۸۶۳,۷۸۳	16.3	446		H125	22.00	180L	
		495			30.00	200L	
۲,۲۹۷,۱۰۸,۹۸۵	17.1	546	170		37.00	225S	150-315
		567			45.00	225M	
۲,۲۹۷,۱۰۸,۹۸۵	17.1	798		H140	55.00	250M	
SPECIAL	SPECIAL			H160			
۲,۲۹۷,۱۰۸,۹۸۵	17.1	603		H140	45.00	225M	
SPECIAL	SPECIAL	835	205	H160	55.00	250M	150-400
SPECIAL	SPECIAL	1072			75.00	280S	
SPECIAL	SPECIAL	1125		H180	90.00	280M	
۱,۸۰۷,۲۹۳,۱۷۹	14.1	492			15.00	160L	
۱,۸۰۷,۲۹۳,۱۷۹	14.1	512	230	H110	18.50	180M	200-250
۱,۸۰۷,۲۹۳,۱۷۹	14.1	527			22.00	180L	
۲,۰۰۵,۸۶۳,۷۸۳	16.3	576		H125	30.00	200L	

شاسی ها شامل موارد ذیل میباشند:

حک بولت: جهت سهولت جابجایی الکتروموتور در هم محوری (Alignment)

صفحه ماشینکای شده: زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در هم تراز و هم محوری

سوراخهای رزوه شده: زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در باز و بسته کردن موتور و پمپ از روی شاسی

کوپلینگ گارد محکم: و استاندارد جهت محافظت از اپراتور مطابق با نقشه سه بعدی پیوست

پایه ارت: برای اتصال کابل ارت به زمین برای محافظت از برق گرفتگی


قلایهای متقارن: بلند کننده شاسی بصورت متوازن در چهار طرف

رنگ شاسی ها از نوع **ایوکسی در سه مرحله** است.

قبل از رنگ آمیزی شاسی برای استحکام و ماندگاری رنگ، مطابق استاندارد **سند بلاست** میگرد.

وزن شاسی: مطابق استاندارد و به اندازه کافی سنگین جهت دمپ کردن لرزه های حاصل از حرکت دورانی الکتروموتور میباشد.

حجم جوشکاری: مطابق با نقشه پیوست و در کلیه فصل مشترکها بصورت تمام جوش میباشد.

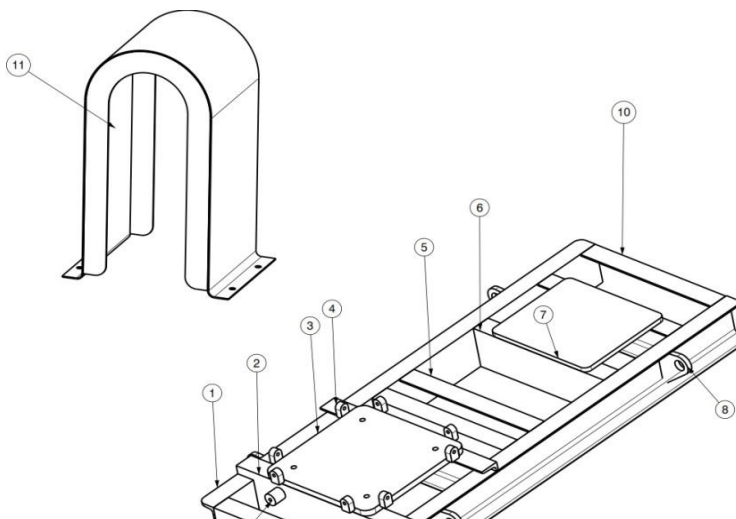

www.pettorahelp.com

